



ナイロンスクリーン・シリーズ

■ 目開きが正確で耐久性、柔軟性、耐薬品性に優れており目がずれない様に特殊処理加工済!


◎ 用途…各種篩、濾過の前処理、プランクトン採集等

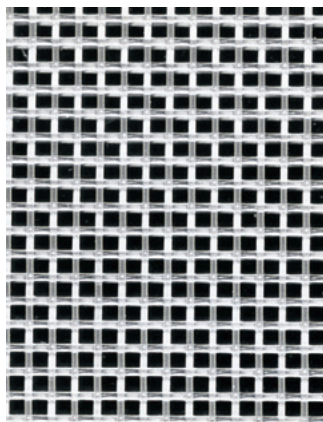


ASTM25-710μ(30倍)

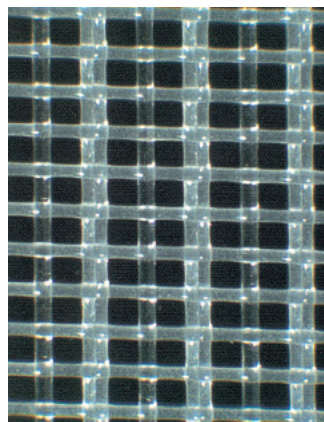

10XX-132μ(50倍)

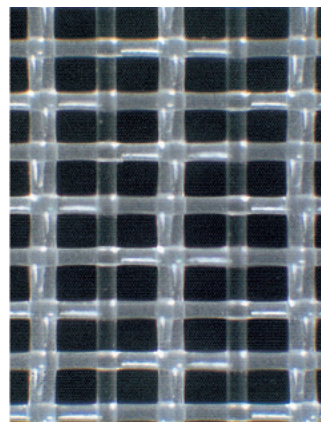

7XX-200μ(50倍)

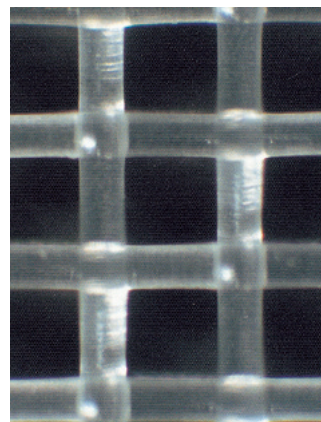

50GG-355μ(50倍)

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000

F-3100

ナイロンスクリーン

Nylon screens

PA①

F-3100 コードNo.	製品番号	オープニング ミクロン	糸径 (ミクロン)	メッシュ	幅 (cm)	1m
-002	ASTM-6	3,360	1,000	5.8	102	
-003	ASTM-8	2,380	850	7.9	102	
-004	ASTM-10	2,000	750	9.1	102	
-005	12-GG	1,800	500	11.2	115	
-006	ASTM-12	1,680	695	10.7	104	
-007	14-GG	1,600	450	12.7	108	
-008	ASTM-14	1,410	610	12.7	102	
-009	15-GG	1,400	450	14.2	136	
-010	16-GG	1,320	405	14.7	108	
-011	17-GG	1,250	405	15.5	115	
-013	18-GG	1,180	360	16.5	110	
-014	19-GG	1,120	360	17	136	
-015	ASTM-18	1,000	515	17	110	
-016	20-GG	1,000	330	19.1	108	
-017	22-GG	950	305	20.3	112	
-018	23-GG	900	305	21.1	136	
-019	24-GG	850	305	22.1	115	
-020	ASTM-20	840	405	20.3	109	
-021	26-GG	800	290	23.9	115	
-022	27-GG	750	290	24.6	115	
-023	ASTM-25	710	355	24.1	112	
-024	28-GG	710	265	26	115	
-025	30-GG	670	272	27.4	115	

F-3100 コードNo.	製品番号	オープニング ミクロン	糸径 (ミクロン)	メッシュ	幅 (cm)	1m
-026	31-GG	630	245	29	115	
-027	32-GG	600	245	30	115	
-028	ASTM-30	590	335	27.4	115	
-029	34-GG	560	245	31	115	
-030	36-GG	530	230	33.8	115	
-031	ASTM-35	500	315	31.2	115	
-032	38-GG	500	230	35	115	
-033	HC-475	475	180	40	108	
-034	40-GG	475	215	38	115	
-035	42-GG	450	205	39.1	115	
-036	44-GG	425	205	40.6	115	
-038	DIN-16	400	250	39.1	106	
-039	45-GG	400	190	43	115	
-040	47-GG	375	190	44.5	115	
-042	50-GG	355	180	49.3	115	
-043	ASTM-45	350	240	43.2	103	
-044	52-GG	335	180	51.3	115	
-045	54-GG	315	180	53.3	115	
-046	58-GG	300	151	55.1	115	
-047	3-XX	300	100+2×60/100	61/64	158	
-048	ASTM-50	297	215	49.5	115	
-049	60-GG	280	155	60.5	115	
-050	4-XX	280	100+2×60/100	65/67	115	

● 規格および価格が変動することがあります。

● 通常納期は1週間程ですが、受注生産で納期が長くなるものもあります。

▶ フルイ枠 (PTFE製) ➔ 60頁をご覧ください。

▶ フルイ枠 (ポリエチレン製) ➔ 204頁をご覧ください。

■ ナイロンスクリーンは各タイプ長尺30m迄出来ます。

▶ 熱溶断カッター ➔ 201・206頁をご覧ください。

F-3100

ナイロンスクリーン

Nylon screens

PA^①

F-3100 コードNo.	製品番号	オープニング ミクロン	糸径 (ミクロン)	メッシュ	幅 (cm)	1m
-051	62-GG	275	155	61	115	
-052	64-GG	265	155	63	115	
-053	ASTM-60	250	180	58	102	
-054	66-GG	250	122	67	115	
-055	5-XX	250	100+2×60/90	70/75	115	
-056	68-GG	243	122	71	115	
-057	70-GG	236	122	71	115	
-060	72-GG	224	122	74	115	
-063	74-GG	212	122	76	115	
-064	6-XX	212	90+2×60/80	76/81	115	
-066	ASTM-70	210	155	70	115	
-068	7-XXX	200	122	76	115	
-069	7-XX	200	80+2×60/80	85/91	115	
-071	NY190-HC	190	62	102	102	
-072	NY180-HD	180	93	94	102	
-073	8-XXX	180	105	91	115	
-074	8-XX	180	80+2×60/70	91/102	115	
-075	ASTM-80	177	125	84	115	
-076	P-170	170	62	109	102	
-077	8½-XXX	160	105	95	115	
-078	NY160-HC	160	61	116	102	
-079	8½-XX	160	70+2×60/70	102/111	115	
-080	9-XX	150	70+2×60/60	108/121	115	
-081	9-S	150	70+2×60/60	104/122	136	
-082	9-P	150	62	119	102	
-083	9-XXX	150	93	104	115	
-085	9½-XXX	140	95	112	115	
-087	9½-XX	140	60+2×60/60	109/127	115	
-089	HC-136	130	50	142	102	
-090	10-XXX	132	83	114	136	
-091	10-XX	132	60+2×50/60	120/132	115	
-092	ASTM-120	125	85	124	115	
-094	10½-XX	125	60+2×50/60	124/137	115	
-096	NY125	125	75	127	102	
-098	NY120-HC	120	51	150	102	

- 規格および価格が変動することがあります。
- 通常納期は1週間程ですが、受注生産で納期が長くなるものもあります。

▶ フッ素樹脂スクリーンも各種あります。

➔ 187・188頁をご覧ください。

F-3100 コードNo.	製品番号	オープニング ミクロン	糸径 (ミクロン)	メッシュ	幅 (cm)	1m
-099	11-XXX	118	85	125	115	
-100	11-XX	118	60+2×50/50	130/152	115	
-102	12-XX	112	60+2×50/50	135/157	115	
-103	12-S	112	60+2×50/50	135/157	136	
-104	12-P	112	51	157	102	
-107	13-XXX	100	77	145	115	
-108	13-XX	100	60+2×50/50	145/170	115	
-112	14-XXX	95	77	154	158	
-113	14-XX	95	50+2×43/50	155/175	136	
-114	14½-XX	90	50+2×43/50	159/182	136	
-115	NY90-HC	90	39	198	115	
-116	ASTM-170	90	65	170	136	
-117	15-XX	85	50+2×43/50	165/188	136	
-118	17-XXX	80	65	173	115	
-119	17-XX	80	50+2×43/43	173/206	136	
-120	17-P	80	46	203	102	
-121	HDS-79	74	89	155	115	
-122	20-XX	75	50+2×43/43	178/216	136	
-123	21-XX	71	50+2×39/43	188/224	115	
-124	NY70-HD	70	53	206	102	
-125	21-P	70	39	234	115	
-126	HC-65	65	42	241	102	
-127	25-XX	63	43+2×43/43	198/239	115	
-128	ASTM-230	60	47	241	110	
-130	HC-58	58	42	264	102	
-131	ASTM-270	53	40	285	109	
-132	HC-53	53	33	307	102	
-133	21-T	53	2×43/43	366/264	108	
-134	HC-48	48	38	297	102	
-135	ASTM-325	37	39	335	102	
-136	25-TIXX	35	2×43/43	255	115	
-137	NY31-HC	31	33	401	102	
-138	P-25	25	33	442	102	
-139	NY20-HC	20	34	478	102	
-140	HC-15	15	35	513	102	
-141	HD-10	10	36	546	102	
-142	NY10-HC	10	30	483	102	
-144	NY5-HC	5	37	700/470	115	
-145	NY1-HD	1	37	699/470	115	

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000