


F-1000



F-2000

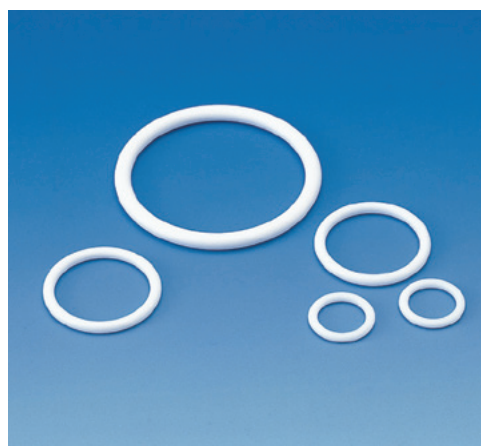


F-3000



F-4000

F-5000

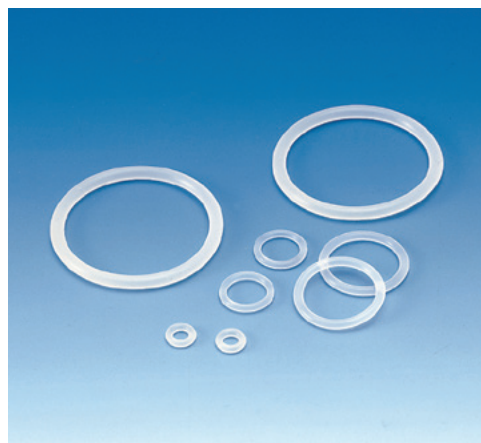

F-6000

F-7000

F-8000

## F-7053 PTFE Oリング

PTFE O-rings

PTFE®

- PTFEを切削加工しOリング状にしたもので、伸縮はありません。  
固定用シール材として使用ください。表以外の寸法もございます。(JIS-B-2401P型)

F-7053 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ	F-7053 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ
-004S	P-6	9.6×5.8		-014S	P-14	18.6×13.8	
-005S	P-7	10.6×6.8		-016S	P-16	20.6×15.8	
-006S	P-8	11.6×7.8		-017S	P-18	22.6×17.8	
-008S	P-10	13.6×9.8		-018S	P-20	24.6×19.8	
-012S	P-12	16.6×11.8		-020S	P-22	26.6×21.8	

- ▶ P版価格P-3～P-232 → 292頁参照ください。

## F-7054 PTFEコーティングOリング

PTFE &amp; viton coated O-rings

FKM・PTFE①

- フッ素ゴムOリングの外周にPTFEコーティングをし、皮膜をつけた製品で、離型性に優れています。表以外の寸法も製作できます。  
(JIS-B-2401-P型) 固定用シール材として使用ください。

F-7054 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ	F-7054 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ
-001	P-6	9.6×5.8		-006	P-14	18.6×13.8	
-002	P-7	10.6×6.8		-007	P-16	20.6×15.8	
-003	P-8	11.6×7.8		-008	P-18	22.6×17.8	
-004	P-10	13.6×9.8		-009	P-20	24.6×19.8	
-005	P-12	16.6×11.8		-010	P-22	26.6×21.8	

## F-7055 フッ素ゴムOリング

Viton O-rings

FKM②

- フッ素ゴムOリングは、JIS-B-2401P型の規格番号です。表以外にP-3～P-400までございます。

F-7055 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ	F-7055 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ
-004S	P-6	9.6×5.8		-014S	P-14	18.6×13.8	
-005S	P-7	10.6×6.8		-016S	P-16	20.6×15.8	
-006S	P-8	11.6×7.8		-017S	P-18	22.6×17.8	
-008S	P-10	13.6×9.8		-018S	P-20	24.6×19.8	
-012S	P-12	16.6×11.8		-020S	P-22	26.6×21.8	

## F-7056 シリコンOリング

Silicone O-rings

Si①

- シリコンOリングは、弾力性、耐熱性にすぐれております。また、表以外にP-400までございます。

F-7056 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ	F-7056 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ
-004S	P-6	9.6×5.8		-014S	P-14	18.6×13.8	
-005S	P-7	10.6×6.8		-016S	P-16	20.6×15.8	
-006S	P-8	11.6×7.8		-017S	P-18	22.6×17.8	
-008S	P-10	13.6×9.8		-018S	P-20	24.6×19.8	
-012S	P-12	16.6×11.8		-020S	P-22	26.6×21.8	

- ▶ Oリング規格寸法 → 354～357頁参照ください。