

## F-7065 PTFEハイパークリーンガスケット

PTFE hyper-clean gaskets

®

### ■ 特長

- 100%PTFE製 (No.3355) のため、ケミカルプラント、半導体 (薬液・超純水・ガス) 食品の配管フランジに最適です。耐薬品性にすぐれており、使用温度も-100℃~+200℃まで広範囲での使用が可能です。
- フランジサイズ JIS 10K RF タイプ

F-7065 コードNo.	呼び番号	内径×外径 %	
-001	10A	18×53	
-002	15A	22×58	
-003	20A	28×63	
-004	25A	35×74	
-005	32A	43×84	
-006	40A	49×89	
-007	50A	61×104	



F-1000

F-2000

## F-7066 PTFEクリーンサニタリーヘルールガスケット

PTFE clean sanitary ferrule gaskets

®

### ■ 特長


- 100%PTFE軟質 (No.3356) です。従来の硬質PTFEと違い軟らかいためフランジ面へのなじみ性が優れております。
- 米国FDA規格：日本薬局方：食品衛生法等、規格基準に適合しております。

F-7066 コードNo.	呼び番号	ガスケット寸法 %		
		φA	φB	φC
-001	8A	10.7	27.5	34.0
-002	10A	14.0	27.5	34.0
-003	15A	17.7	27.5	34.0
-004	1S	23.2	43.5	50.5
-005	11/4S	29.6	43.5	50.5
-006	11/2S	35.9	43.5	50.5
-007	2S	48.0	56.5	64.0
-008	21/2S	59.7	70.5	77.5
-009	3S	72.5	83.5	91.0
-010	31/2S	85.1	97.0	106.0
-011	4S	97.8	110.0	119.0



F-3000

F-4000

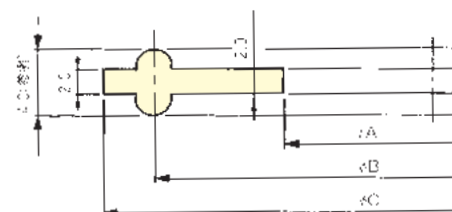

F-5000

## F-7152 PTFEソフトガスケットテープ

PTFE soft adhering tapes

®

- PTFE100%のソフトガスケットテープです。
- 離形紙付ですので任意の長さに切ってご使用ください。

### <主な用途>

- ※ 配管フランジ、バルブ、ダクトフランジ、平たんでない接合部、大口径フランジ、その他配管工事、産業機器のシールなど。

F-7152 コードNo.	呼び寸	テープ巾	長さ (m)	
-001	# 3	3 %巾	30	
-002	# 6	6 %巾	15	
-003	# 9	9 %巾	8	
-004	# 12	12 %巾	5	



F-6000

F-7000

F-8000